

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



Postaw na technologię, która będzie rozwijała się i zmieniała wraz z Twoją firmą. Zwiększ produktywność i wydajność pracy, wybierając kolorowe urządzenia A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Wykorzystaj możliwości:

- Prędkość wydruku 20–25 str./min.
- Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny 10,1" z intuicyjnym menu
- Opcje połączenia mobilnego — NFC, AirPrint* lub Mopria
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Nowa rodzina produktów oferuje funkcje i ulepszenia zwiększające produktywność, takie jak skanowanie bezpośrednio do poczty e-mail lub dedykowanych folderów w sieci, oraz zapewnia najnowocześniejsze zabezpieczenia i opcje połączenia między urządzeniami. Nasze inteligentne urządzenia ewoluują wraz z rosnącym zapotrzebowaniem w Twojej firmie dzięki technologii, która jest prosta, bezpieczna, skalowalna oraz zapewnia zrównoważony rozwój.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:

- Ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników — szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- Skanowanie mniejszych dokumentów — przy użyciu modułu do małych formatów
- Wydajniejsza praca — dzięki większej pojemności kaset na papier
- Maksymalna ochrona - dzięki automatycznym aktualizacjom


Niezależnie od tego, jak zmieniają się potrzeby środowiska pracy, inteligentne urządzenia Ricoh zawsze bez trudu im sprostają. Zapewniają one szybki i łatwy dostęp do nowych funkcji zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Niskie wartości TEC (typowe zużycie energii elektrycznej) czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Z kolei narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorują pracę urządzenia i pomagają sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizując przestoje w pracy.

Przekonaj się, że można pracować szybciej! Nasza seria zaawansowanych urządzeń wyposażona jest w inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1", stworzony z myślą o poprawie produktywności, zwiększeniu mobilności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Interfejs użytkownika umożliwia szybkie i proste nawigowanie, a jego układ można spersonalizować, dostosowując do własnych potrzeb — nawet dodając logo firmy. Wybieranie funkcji i przechodzenie między zadaniami jest teraz szybsze i wygodniejsze, czyniąc pracę zespołową jeszcze sprawniejszą.

Wszystkie inteligentne urządzenia zapewniają następujące korzyści:

- Szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- Ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- Łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- Regularne rozbudowy funkcjonalności, pozwalające robić więcej, mądrzej i szybciej

Konfiguracja sprzętowa IM C2000(A) / IM C2500(A)

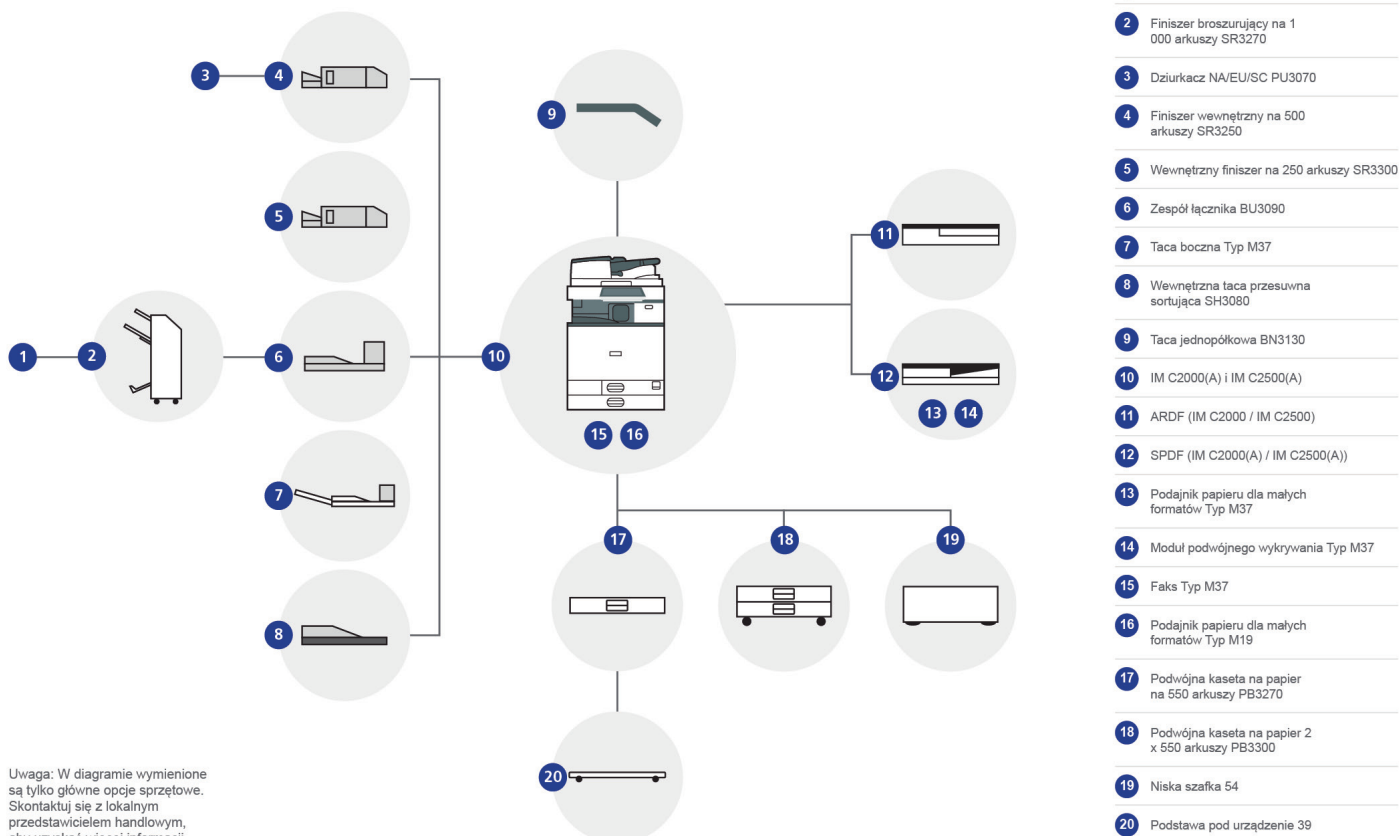

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
OGÓLNE				
Czas nagrzewania			21 sekund	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono			5,5 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor			7,7 sekundy	
Prędkość wydruku ciągłego	20 str.na min.	20 str.na min.	25 str.na min.	25 str.na min.
Pamięć: standardowo			2 GB	
Pamięć: maksymalnie			4 GB	
Dysk twardej w standardzie			320 GB	
Dysk twardej: maksymalnie			320 GB	
Pojemność ARDF			100 arkuszy	
Pojemność SPDF			220 arkuszy	
Waga	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania			220 - 240 V, 50/60 Hz	
KOPIARKA				
Kopiowanie wielokrotne			Do 999 kopii	
Rozdzielczość			600 dpi	
Zoom			Od 25% do 400% w krokach co 1%	
DRUKARKA				
Procesor			ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Język drukarki: standardowo			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)	
Język drukarki: opcja			Adobe® PostScript®3™, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe®	
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie			1 200 x 1 200 dpi	
Interfejs: standardowo			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia z USB Typ B	
Interfejs: opcja			Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)	
Możliwość druku mobilnego			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Środowiska Windows®			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Środowiska Mac OS			Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy	
Środowiska UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Środowiska SAP® R/3®			SAP® S/4®	
Inne obsługiwane środowiska			IBM iSeries	
SKANER				
Prędkość skanowania: ARDF			80 obrazów na minutę (200/300 dpi)	
Prędkość skanowania: SPDF			120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)	
Rozdzielczość: maksymalnie			1 200 dpi	
Formaty pliku			Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A	
Tryby skanowania			E-mail, Folder, USB, Karta SD	
FAKS				
Sieć			PSTN, PBX	
Prędkość transmisji			2 sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie			33,6 kb/s	
Rozdzielczość: standardowo			8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi	
Rozdzielczość: opcja			16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi	
Metoda kompresji			MH, MR, MMR, JBIG	
Prędkość skanowania: maks.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Pamięć: standardowo			4 MB, (ok. 320 stron)	
Pamięć: maksymalnie			60 MB, (ok. 4 800 stron)	
OBSŁUGIWANY PAPIER				
Zalecany rozmiar papieru			Standardowe kasety na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru	
Wejście papieru: standardowo kasety			1 200 arkuszy	
Wejście papieru: maksymalnie			2 300 arkuszy	
Wyjście papieru: standardowo			500 arkuszy	
Wyjście papieru: maksymalnie			1 625 arkuszy	
Gramatura papieru			Kasety: (60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 169 g/m ²)	
Typy papieru			Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta	

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

EKOLOGIA	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej			
Zużycie energii podczas pracy: mono	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	46,2 W			
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W			
Współczynnik TEC (kWh)*	0,24 kWh/tydzień	0,24 kWh/tydzień	0,28 kWh/tydzień	0,28 kWh/tydzień

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

1 x 550-arkuszowa kasetka na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m ²)
2 x 550-arkuszowa kasetka na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m ²)
Finiszier broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (- g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finiszier wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra)
Finiszier wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (- g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (- g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m ²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	10 500 wydruków
Wydajność materiałów mierzona na podstawie 2p/j przy 5% pokryciu na formacie A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.rioh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.rioh.pl



Paweł Mermela MERPAUL F.H.U
Morasko 4 / 61-680 Poznań
tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54
kontakt: + 48 696 055 559
e-mail: pawel@kopiarki.eu
www.kopiarki.eu