

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

**RICOH**  
**IM C4500(A)**  
**IM C5500(A)**  
**IM C6000**

Drukarka  Kopiarka  Skaner  Faks



Pracuj mądrzej i wydajniej z inteligentnymi urządzeniami IM C4500(A)/C5500(A)/C6000. Nowa technologia, która się rozwija i dostosowuje — dokładnie tak, jak Twoja firma.

**Już czas:**

- Pracować mądrzej — wykorzystując zintegrowane procesy skanowania
- Postawić na personalizację — z łatwym dostępem do najczęściej używanych aplikacji
- Iść z duchem czasu — dodając nowe funkcje, gdy są potrzebne
- Obniżyć koszty — ograniczając zużycie energii

Zapewnij sobie dostęp do ważnych, nowych funkcji i ulepszeń zawsze wtedy, gdy są potrzebne. Zwiększ produktywność dzięki sprawnej integracji aplikacji optymalizujących i usprawniających procesy biurowe, dostępnych na naszej stronie internetowej. Te inteligentne urządzenia sprostają wszystkim Twoim obecnym i przyszłym wymaganiom — w oparciu o skalowalną, bezpieczną, zrównoważoną i prostą technologię.

## Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:


- Oszczędzaj czas i usprawnij procesy — dzięki odpowiednio dobranemu rozwiązaniu do obróbki końcowej
- Skanuj mniejsze dokumenty przy użyciu modułu do małych formatów
- Popraw niezawodność skanowania — dzięki wykrywaniu podwójnych arkuszy
- Skuteczniej zarządzaj drukiem — przy użyciu kontrolera EFI

Różnorodne opcje obróbki końcowej oraz obsługa różnych typów papieru pozwalają nadać wydrukowi profesjonalny wygląd i sprościć wymaganiom średnich i dużych zespołów roboczych. Niskie wartości TEC czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Narzędzia RICOH Intelligent Support dbają o maksymalizację czasu sprawności urządzenia. Natomiast narzędzie samodzielnego serwisu pozwala użytkownikom na wykonanie prostych czynności konserwacyjnych, na przykład: wymiana materiałów eksploatacyjnych, bez potrzeby angażowania działu IT.

Urządzenia IM C4500(A)/C5500(A)/C6000, wykonujące od 45 do 60 kopii na minutę, wnoszą do Twojej firmy rzeczywistą wartość. Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1" wyróżnia się lepszą czułością i dużymi ikonami. Ustawienia można spersonalizować w zależności od potrzeb każdego użytkownika, a uproszczona łączność mobilna pozwala na druk i skanowanie z/do sieci biurowej lub chmury z poziomu urządzeń mobilnych obsługujących technologię NFC, AirPrint\* lub Mopria.

- Produkcja profesjonalnych ulotek przy użyciu wewnętrznego modułu zmiennopozycyjnego składania
- Obniżenie kosztów outsourcingu - realizacja wysokiej jakości wydruków w biurze
- Wydajną pracę i ograniczenie interwencji użytkownika dzięki zwiększonej pojemności podajnika papieru
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

## Konfiguracja sprzętowa IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

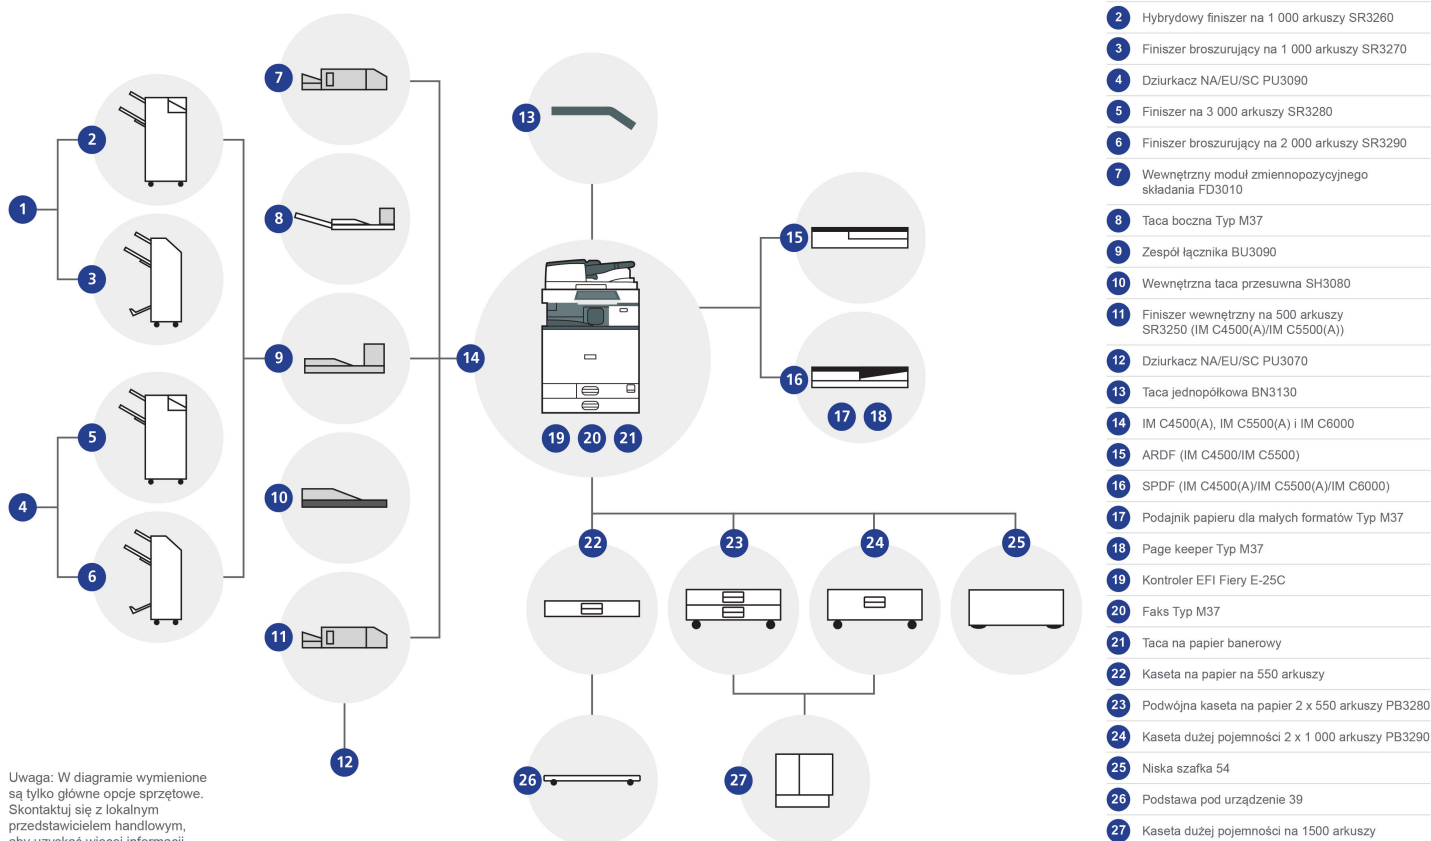

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## Ogólna specyfikacja

|  | IM C4500A          | IM C4500           | IM C5500A   | IM C5500           | IM C6000           |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>OGÓLNE</b>                                |                    |                    |   |                    |                    |
| Czas nagrzewania                             |                    |                    | 21 sekund   |                    |                    |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono  | 4 sekundy          | 4 sekundy          | 3,1 sekundy   | 3,1 sekundy        | 3,1 sekundy        |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor | 5,7 sekundy        | 5,7 sekundy        | 4,6 sekundy   | 4,6 sekundy        | 4,6 sekundy        |
| Prędkość wydruku ciągłego                    | 45 str./na min.    | 45 str./na min.    | 55 str./na min.   | 55 str./na min.    | 60 str./na min.    |
| Pamięć: standardowo                          |                    |                    | 2 GB  |                    |                    |
| Pamięć: maksymalnie                          |                    |                    | 4 GB  |                    |                    |
| Dysk twardej w standardzie                   |                    |                    | 320 GB  |                    |                    |
| Dysk twardej: maksymalnie                    |                    |                    | 320 GB  |                    |                    |
| Pojemność ARDF                               |                    |                    | 100 arkuszy   |                    |                    |
| Pojemność SPDF                               |                    |                    | 220 arkuszy   |                    |                    |
| Waga   | 101,4 kg           | 96 kg              | 101,4 kg  | 96 kg              | 101,4 kg           |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)                 | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm  | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm |
| Źródło zasilania                             |                    |                    | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |                    |                    |
| <b>KOPIARKA</b>                              |                    |                    |   |                    |                    |
| Kopiowanie wielokrotne                       |                    |                    | Do 999 kopii  |                    |                    |
| Rozdzielczość                                | 600 dpi            | 600 dpi            | 600 dpi   | 600 dpi            | 600 dpi            |
| Zoom   |                    |                    | Od 25% do 400% w krokach co 1%  |                    |                    |
| <b>DRUKARKA</b>                              |                    |                    |   |                    |                    |
| Procesor                                     |                    |                    | ApolloLake E3940 1,6 GHz  |                    |                    |
| Język drukarki: standardowo                  |                    |                    | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)   |                    |                    |
| Język drukarki: opcja                        |                    |                    | Adobe® PostScript®3™, IPDS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe®  |                    |                    |
| Rozdzielczość wydruku: maksymalnie           |                    |                    | 1 200 x 1 200 dpi   |                    |                    |
| Interfejs: standardowo                       |                    |                    | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia z USB Typ B   |                    |                    |
| Interfejs: opcja                             |                    |                    | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)   |                    |                    |
| Możliwość druku mobilnego                    |                    |                    | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector  |                    |                    |
| Środowiska Windows®                          |                    |                    | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016   |                    |                    |
| Środowiska Mac OS                            |                    |                    | Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy   |                    |                    |
| Środowiska UNIX                              |                    |                    | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX  |                    |                    |
| Środowiska SAP® R/3®                         |                    |                    | SAP® R/3®, SAP® S/4®  |                    |                    |
| Inne obsługiwane środowiska                  |                    |                    | IBM iSeries   |                    |                    |
| <b>SKANER</b>                                |                    |                    |   |                    |                    |
| Prędkość skanowania: ARDF                    |                    |                    | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi)  |                    |                    |
| Prędkość skanowania: SPDF                    |                    |                    | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)   |                    |                    |
| Rozdzielczość: maksymalnie                   |                    |                    | 1 200 dpi   |                    |                    |
| Formaty pliku                                |                    |                    | Jednostronnicowy TIFF, Jednostronnicowy JPEG, Jednostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronnicowy PDF-A, Wielostronnicowy TIFF, Wielostronnicowy PDF, Wielostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronnicowy PDF-A |                    |                    |
| Tryby skanowania                             |                    |                    | E-mail, Folder, USB, Karta SD   |                    |                    |
| <b>FAKS</b>                                  |                    |                    |   |                    |                    |
| Sieć   |                    |                    | PSTN, PBX, PSTN, PBX  |                    |                    |
| Prędkość transmisji                          |                    |                    | 2 sekundy   |                    |                    |
| Prędkość modemu: maksymalnie                 |                    |                    | 33,6 kb/s   |                    |                    |
| Rozdzielczość: standardowo                   |                    |                    | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi  |                    |                    |
| Rozdzielczość: opcja                         |                    |                    | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi   |                    |                    |
| Metoda kompresji                             |                    |                    | MH, MR, MMR, JBIG   |                    |                    |
| Prędkość skanowania: maks.                   | 81 str./min.       | 68 str./min.       | 81 str./min.  | 68 str./min.       | 81 str./min.       |
| Pamięć: standardowo                          |                    |                    | 4 MB, (ok. 320 stron)   |                    |                    |
| Pamięć: maksymalnie                          |                    |                    | 60 MB, (ok. 4 800 stron)  |                    |                    |
| <b>OBSŁUGIWANY PAPIER</b>                    |                    |                    |   |                    |                    |
| Zalecany rozmiar papieru                     |                    |                    | Standardowa kasetka na papier: SRA3A3A4A5A6B4B5B6Koperty<br>Opcjonalna kasetka na papier: SRA3A3A4A5A6B4B5B6Koperty<br>Taca ręczna: SRA3A3A4A5A6B4B5B6Koperty Niestandardowy rozmiar papieru  |                    |                    |
| Wejście papieru: standardowo kasety          |                    |                    | 1 200 arkuszy   |                    |                    |
| Wejście papieru: maksymalnie                 |                    |                    | 4 700 arkuszy   |                    |                    |
| Wyjście papieru: standardowo                 |                    |                    | 500 arkuszy   |                    |                    |
| Wyjście papieru: maksymalnie                 |                    |                    | 3 625 arkuszy   |                    |                    |
| Gramatura papieru                            |                    |                    | Kasety: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Taca ręczna: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )  |                    |                    |
| Typy papieru                                 |                    |                    | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta           |                    |                    |

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

OGólna specyfikacja

| EKOLOGIA                                     | IM C4500A        | IM C4500         | IM C5500A         | IM C5500         | IM C6000         |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Zużycie energii: maks.                       |                  |                  | 1 850 W lub mniej |                  |                  |
| Zużycie energii podczas pracy: mono          | 644,6 W          | 644,6 W          | 821,7 W           | 821,7 W          | 837,7 W          |
| Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 729,9 W          | 729,9 W          | 935,4 W           | 935,4 W          | 957 W            |
| Zużycie energii: w trybie gotowości          |                  |                  | 59 W              |                  |                  |
| Zużycie energii: w trybie uśpienia           |                  |                  | 0,62 W            |                  |                  |
| Współczynnik TEC (kWh)*                      | 0,52 kWh/tydzień | 0,52 kWh/tydzień | 0,71 kWh/tydzień  | 0,71 kWh/tydzień | 0,76 kWh/tydzień |

\* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

## OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

|   |   |
|---|---|
| 1 x 550-arkuszowa kasetka na papier               | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> )   |
| 2 x 550-arkuszowa kasetka na papier               | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> )   |
| 2,000-arkuszowa kasetka o dużej pojemności        | Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (52-300 g/m <sup>2</sup> )  |
| 1,500-arkuszowa boczna kasetka o dużej pojemności | Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> )   |
| Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy                 | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (- g/m <sup>2</sup> ), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)                            |
| Finisz na 3000 arkuszy                            | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pojemność: (3 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (- g/m <sup>2</sup> ), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Góra ukośnie) |
| Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy              | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)    |
| Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy              | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pojemność: (2 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Broszura)    |
| Finisz wewnętrzny na 500 arkuszy                  | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (- g/m <sup>2</sup> ), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)                              |
| Wewnętrzna taca przesuwana                        | Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (- g/m <sup>2</sup> )  |
| Taca jednopółkowa                                 | Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m <sup>2</sup> )   |

## INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Podajnik na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmienno pozycyjnego składania, IPDS, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, Hot folders EFI, EFI Spot on

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Toner: czarny                                       | 33 000 wydruków |
| Toner: cyjan/magenta/żółty                          | 22 500 wydruków |
| Consumable yield based on 4p/j<br>5% coverage on A4 |                 |

\*Certyfikat AirPrint będzie dostępny w 2019 roku.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.  
Ricoh Polska Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37  
www.ricoh.pl



Paweł Mermela MERPAUL F.H.U  
Morasko 4 / 61-680 Poznań  
tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54  
kontakt: + 48 696 055 559  
e-mail: pawel@kopiarki.eu  
www.kopiarki.eu